



HAKL® BD 10s

Elektrický zásobníkový tlakový ohrievač vody.

- ◀ inštalácia pod drez alebo umývadlo bez nutnosti ukotvenia
- ◀ ochrana ocelevej nádoby BLUE DIAMOND SMALTom
- ◀ vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti nádoby
- ◀ tepelná poistka zabráňujúca prehriatiu výhrevnej špirály
- ◀ mrazuvzdorná poistka proti zamrznutiu vody v zásobníku
- ◀ anódová tyč predlžujúca životnosť zásobníka
- ◀ nastaviteľný termostat so signalizáciou ohrevu
- ◀ poistný ventil so spätnou klapkou ako súčasť balenia
- ◀ hadička na odvod prepadovej vody z poistného ventilu

**BLUE DIAMOND
SMOLT**

Elektrický zásobníkový ohrievač vody **HAKL BD 10s** s objemom vody 10 litrov je určený pre inštaláciu s pripojovacími vývodmi umiestnenými hore (opačné zapojenie ohrievač poškodí).

Dlhú životnosť zásobníka zaručuje dvojitá vrstva **BLUE DIAMOND** smaltu nanosená na hrubej ocelevej nádobe a zabudovaná anódová tyč. Sériovo montovaná tepelná poistka zabezpečuje vyšší stupeň ochrany špirály proti prehriatiu v krízových situáciách. Funkcia mrazuvzdornej poistky zabráňuje zamrznutiu vody v ohrievači. Súčasťou balenia zásobníkových ohrievačov vody HAKL BD 10s je poistný ventil a príslušenstvo pre montáž (držiak ohrievača, skrutky a kotvičky).

Tabuľka vhodnosti používania HAKL BDs

Objem:	6 litrov	10 litrov	30 litrov
Umývadlo:	• •	• • •	• • • •
Sprcha úsporná:	X	X	•
Sprcha masážna:	X	X	X
Vaňa:	X	X	X

Poznámka:

Hodnoty v tabuľke sú orientačné, päť symbolov ••••• určuje maximálnu vhodnosť použitia, symbol x určuje nevhodnosť výrobku.



Ilustračný obrázok zapojenia zásobníkového ohrievača HAKL BD 6s pod drez alebo kuchynskú linku. Súčasťou balenia je iba poistný ventil!

**ENERGETICKÁ
TRIEDA A**

viac na www.hakl.sk

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL BD 10s
Objednávacie číslo	HABD10S
Fakturačný názov	HAKL BD 10s zásobníkový ohrievač vody
EAN kód	8586018642309
Tovarová skupina	elektrické zásobníkové ohrievače vody

Technické parametre:

Model	HAKL BD 10s
Príkonnosť:	2 kW
Napätie:	230 V
Istenie:	10 A
Objem:	10 l
Stupeň krytia:	IP X4
Tlaková prevádzka:	áno
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	0,2 bar
Typ spínania:	termostatický
Manuálne prepínanie výkonu:	nie
Automatické riadenie príkonu:	nie
Meranie spotreby el.energie:	nie
Meranie spotreby vody:	nie
Tepelná ochrana:	áno
Druhý stupeň tepelnej ochrany:	nie
Signalizácia ohrevu:	áno
Zobrazovanie teploty vody:	nie
Rozteč pripojovacích vývodov:	100 mm
Pripojovacie závit:	1/2"
Doba ohrevu o 40°C:	13 min
Tepelné straty pri 60°C:	0,57 kWh
Hrúbka izolácie:	40 mm
Mrazuvzdorná poistka:	áno
Výrobok obsahuje prip. kábel:	áno
Ukončenie kábla vidlicou:	áno
Typ pripojovacieho kábla	3C 1,0 mm ² Flexo
Dĺžka pripojovacieho kábla:	100 cm

Poznámka:


Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri:

- menovitom príkone 2,0 kW,
- sieťové napätie pri teste 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

Konštrukčné vlastnosti

Rozmery jednotlivých verzií ohrievača (v mm)

Typ	A	B	C	D	E	F
BD 10s	346	340	369	290	100	90

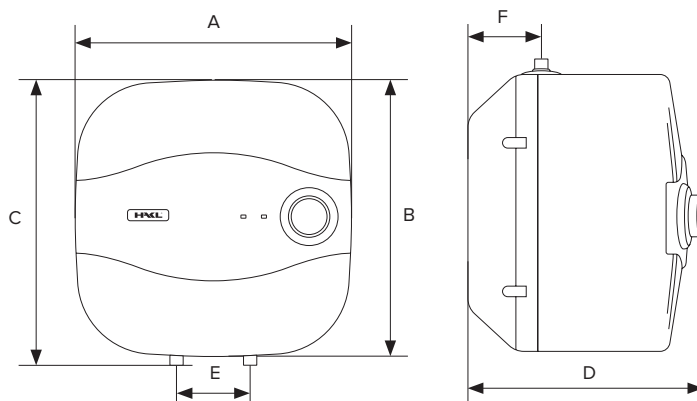

HAKL BD10s hmotnosť brutto: 8,6 kg