



HAKL® OB 500

Elektrická priamoohrevná vodovodná batéria.

- ◀ flexibilné tvarovo prispôsobiteľné výtokové ramienko
- ◀ telo batérie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- ◀ pripojenie k elektrickej zásuvke nad drez, alebo pod drez
- ◀ displej s presnou teplotou zohriatej vody
- ◀ tepelná ochrana proti prepáleniu výhrevnej špirály, pri havarijnom stave bez nutnosti rozobratia batérie
- ◀ aktívny perlátor, spoľahlivo funguje pri malom aj plnom prietoku vody
- ◀ kompaktný dizajn, ohrievač aj batéria v jednom
- ◀ bezproblémová montáž na prívod studenej vody

Hlavnou prednosťou elektrickej priamoohrevnej batérie **HAKL OB 500** je flexibilné tvarovateľné výtokové ramienko. Táto praktická vlastnosť umožňuje prispôbenie vzdialenosti výtoku vody pri umývaní riadu. Telo batérie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele spolu s opakovane reštartovateľnou tepelnou poistkou (pri havarijnom stave bez nutnosti rozobratia batérie), dodávajú výrobku výraznú odolnosť. Užívateľský komfort umocňuje zónový aktívny perlátor, ktorý automaticky uzatvára priechodnosť kanálikov v závislosti od množstva pretečenej vody.



Tabuľka vhodnosti používania HAKL OB 500

Umývadlo:	• •
Sprcha úsporná:	X
Sprcha masážna:	X
Vaňa:	X

Poznámka:
Hodnoty v tabuľke sú orientačné, päť symbolov ••••• určuje maximálnu vhodnosť použitia, symbol x určuje nevhodnosť výrobku.



Zabezpečiť teplú vodu nie je vždy ľahké a preto firma HAKL uviedla na trh výrobok **2 v 1 – ohrievač vody a zároveň aj vodovodnú batériu**. Výkon výhrevnej špirály (3,3 kW) postačuje pre bežné umytie rúk, riadu a drobných vecí v domácnosti. Priamoohrevnú batériu **HAKL OB 500** stačí pripojiť iba na prívod studenej vody a do elektrickej siete pomocou zástrčky.

Zalistovacia tabuľka:

Model	HAKL OB 500
Objednávacie číslo	HAOB500
Fakturačný názov	HAKL OB 500 3,3kW priamoohrevná batéria
EAN kód	8586018642743
Tovarová skupina	priamoohrevné batérie


Technické parametre:

Model	HAKL OB 500
Príkonnosť:	3,3 kW
Napätie:	230 V
Istenie:	16 A
Objem:	0 l
Stupeň krytia:	IP 24
Tlaková prevádzka:	áno
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	1,0 bar
Typ spínania:	hydraulický
Manuálne prepínanie výkonu:	nie
Automatické riadenie príkonu:	nie
Meranie spotreby el.energie:	nie
Meranie spotreby vody:	nie
Tepelná ochrana:	áno
Druhý stupeň tepelnej ochrany:	nie
Signalizácia ohrevu:	áno
Zobrazovanie teploty vody:	áno
Rozteč pripojovacích vývodov:	---
Pripojovacie závit:	1/2"
Prietok vody pri teplote 40°C:	1,79 l/min
Prietok vody pri teplote 60°C:	1,09 l/min
Mrazuvzdorná poistka:	nie
Výrobok obsahuje prip. kábel:	áno
Ukončenie kábla vidlicou:	áno
Typ pripojovacieho kábla	3C 1,5 mm ²
Dĺžka pripojovacieho kábla:	100 cm

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabuľke boli namerané pri:

- menovitom príkone 3,3 kW,
- sieťové napätie pri teste 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

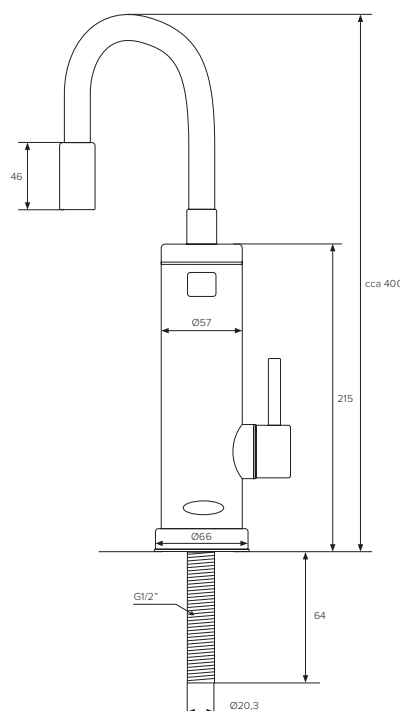

Okótovaný obrázok HAKL OB 500:

Hmotnosť netto: 1,28 kg
Hmotnosť brutto: 1,55 kg