


HAKL SR JET 3100

Elektrický sušič rúk so senzorovým zapnutím,
HEPA filtrom , JET efektom v plasovom kryte.



Návod na montáž a obsluhu

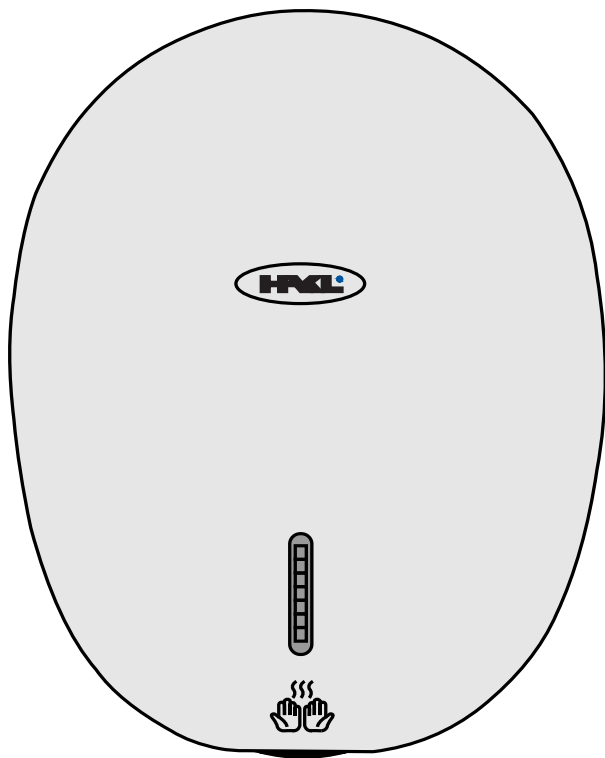

SK



Nemecký
certifikát kvality



Bezpečnostné pokyny výrobcu

- Montáž a uvedenie výrobku do prevádzky zverte odbornej firme!
- Montáž laickou osobou je neprípustná!
- Výrobca nezodpovedá za vady spôsobené neodbornou montážou a za mechanické poškodenie (násilné poškodenie, živelné pohromy atď.), ktoré vzniklo po predaji výrobku.
- Pri uvedení výrobku do prevádzky dôkladne dodržujte inštrukcie v návode na montáž a obsluhu.
- Akékoľvek opravy zverte len pracovníkovi autorizovaného servisu.
- Po odstránení krytu ohrievača hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Nedotýkajte sa elektrických častí zariadenia pod napätím!
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený autorizovaným servisom, podľa príslušných noriem EN, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Výrobok musí byť umiestnený podľa príslušných bezpečnostných noriem EN.
- Výrobok odporúčame zapojiť cez príúdový chránič (RCD) so zvyškovým prúdom 30 mA.
- Výrobok musí byť zabezpečený rýchlym odpojením od elektrickej siete.
- Výrobok je zaradený do skupiny dielenských opráv!

Dôležité upozornenie pred montážou

- Sušič rúk montujte na miesto používania tak aby prúd vzduchu smeroval dole!
- Pri montáži dbajte na to aby predmety z okolia nespustili sušič (minimálna vzdialenosť v smere snímania 500 mm), alebo náhodne nezakryli otvory.
- Sušič montujte na vhodné miesta v súlade s normami EN. Neodporúča sa montáž nad tepelné zdroje. (radiátory, ohrevné panely a pod.)
- Sušič rúk montujte iba na miesta kde sa nenachádzajú lesklé plochy v smere snímania rúk.
- Miesto montáže voľte tak , aby sa nedalo voľne prechádzať pod výrobkom aby osoby nižšieho vzrastu a hlavne deti neostali zaskočené náhlým spustením výrobku do prevádzky.

Dôležité upozornenie pre prevádzku

- Sušič HAKL SR JET 3100 je štandardne vybavený HEPA filtrom , ktorý zaisťuje čistý nasávaný vzduch. Prevádzkovať sušič sa dá aj bez filtru ale kvalita vzduchu už nie je zaručená.
- Životnosť filtra je priamo závislá od čistoty prostredia a počtu prevádzkových hodín.
- Stav HEPA filtra sa dá odhadnúť aj z prevádzkových vlastností sušiča. Približne už 50% zanesenie charakterizuje relatívne intenzívny prúd vzduchu ale teplota výstupného vzduchu sa zvýši na 50°C Potencionálne nevhodné je používanie so zaneseným filtrom na 90% a viac. Vtedy je už citelne znížený prietok vzduchu a teplota vyfukovaného vzduchu sa môže dostať aj nad 55°C. Je nutné filter vybrať alebo vymeniť !
- Poruchy spôsobené zanedbanou prevenciou kvôli upchatým HEPA filtrom (zhorený motor, aktivované tepelné poistky, poškodená špirála) nebudú uznané ako záručné opravy !!!

⚠ Bezpečnostné upozornenia podľa STN EN 60 335-1:2012+A11

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s tým spojené.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Elektrické sušiče rúk modelovej rady HAKL SR majú senzorové spustenie a vypnutie ventilátora. Sušič HAKL SR JET 3100 je konštrukčne predurčený pre malé prevádzky, kde sa odhaduje počet sušiacich cyklov na 20 - 30 za hodinu. Sú určené výhradne na sušenie rúk a konštrukčne riešené pre montáž na zvislú stenu. Sústredený rýchly prúd vzduchu (až 80 m/s) ohriaty na príjemných 45°C pomocou výkonného ventilátora osuší ruky za veľmi krátku dobu. Napriek veľkému prúdu vzduchu je spotreba viac ako priaznivá iba 900W. Automatická obsluha sušičov a bez údržbová prevádzka zaručujú vysoký komfort použitia.

Návod na montáž:

HAKL SR JET 3100

1.)



Montáž je možné urobiť v zásade dvomi spôsobmi . Použiť kóty a namerať všetky tri body na stenu vyvŕtať ich vložiť kotvičky a zaskrutkovať najprv závesný pliešok a potom odskrutkovať kryt s HEPA filtrom a vybrať ho von aby sa dalo dostať aj k plastovému výbežku s otvorom . Sušič zavesením z hora na dol zavesiť na pliešok a potom zaskrutkovať aj tretiu skrutku do otvoru plastového výbežku . Nakoniec nasadiť kryt s filtrom a zaskrutkovať.

2.)

V praxi je však lepšie namerať iba otvory pre pliešok a až po zavesení a presnom vycentrovaní označiť miesto pod otvorom výbežku, navŕtať otvor vložiť kotvičku a potom dokončiť montáž ako v bode "1".

3.)

Pri vešaní na pliešok a hlavne pred priskrutkovaním dbajte na to aby kábel bol vyvedený spod tela sušiča v drážke na to určenej v spodnej ľavej časti základne krytu sušiča.

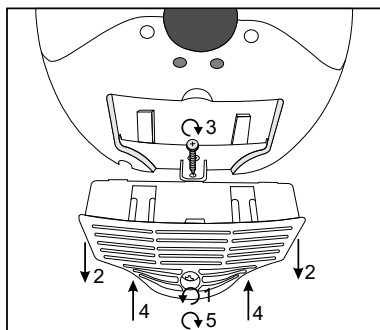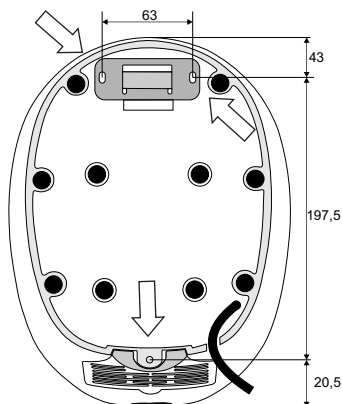

Návod na obsluhu:


Sušič rúk sa uvedie do činnosti priblížením rúk ku spodnej časti sušiča. Senzor zapne špirálu a ventilátor spustí prúd teplého vzduchu. Po vzdialení rúk sa ohrev s malým oneskorením vypne. Bez dotykovej prevádzka umožní hygienické a jednoduché vysušenie rúk. V prípade neúmyselného umiestnenia predmetu v dosahu senzora vypne časová poistka ventilátor po jednej minúte. Sušič rúk je určený pre montáž na zvislú stenu a je chránený proti nepovolenej demontáži priskrutkovaním na pevno. Pripojenie k elektrickej sieti je možné pomocou dodávaného prívodného kábla priamo do zásuvky.

Tabuľka technických údajov:

Typ		SR JET 3100	
príkon	W	900	
Istenie pri napätí 230 V - 50 Hz	A	6	
Stupeň krytia		IP X3	
Hlučnosť (1 m od prístroja)	dB	85	
Hmotnosť netto/brutto	kg	2,08 / 2,43	
Teplota ohrevu 10 cm od ústia vzduchu	°C	45	
Dĺžka pripojovacieho el. kábla	mm	1450	
Pripojovací el. kábel	mm ²	FLEXO 2x0,75	
Doba ohrevu po odtiahnutí rúk		max. 4 sek.	
Rozmery výška/šírka/hĺbka	mm	261/203/170	
Kryt (materiál)		ABS	

Rozmery (mm):

HAKL SR JET 3100

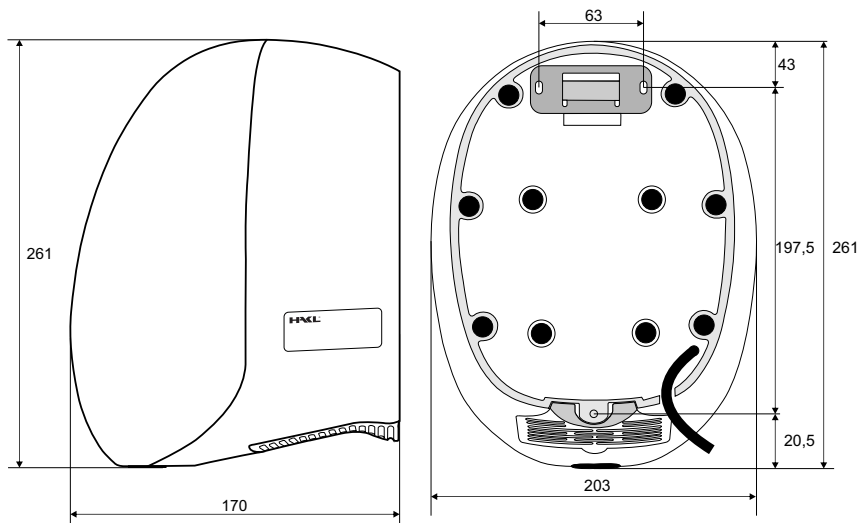

Technická podpora, záručný a pozáručný servis pre SR
INFOLINKA : +421 911 71 71 91 Po-Pia: 8.00 - 15.00

HAKL s.r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
 tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk